
レバ一回転安全弁付爪つきジャッキ G-60T 分解図

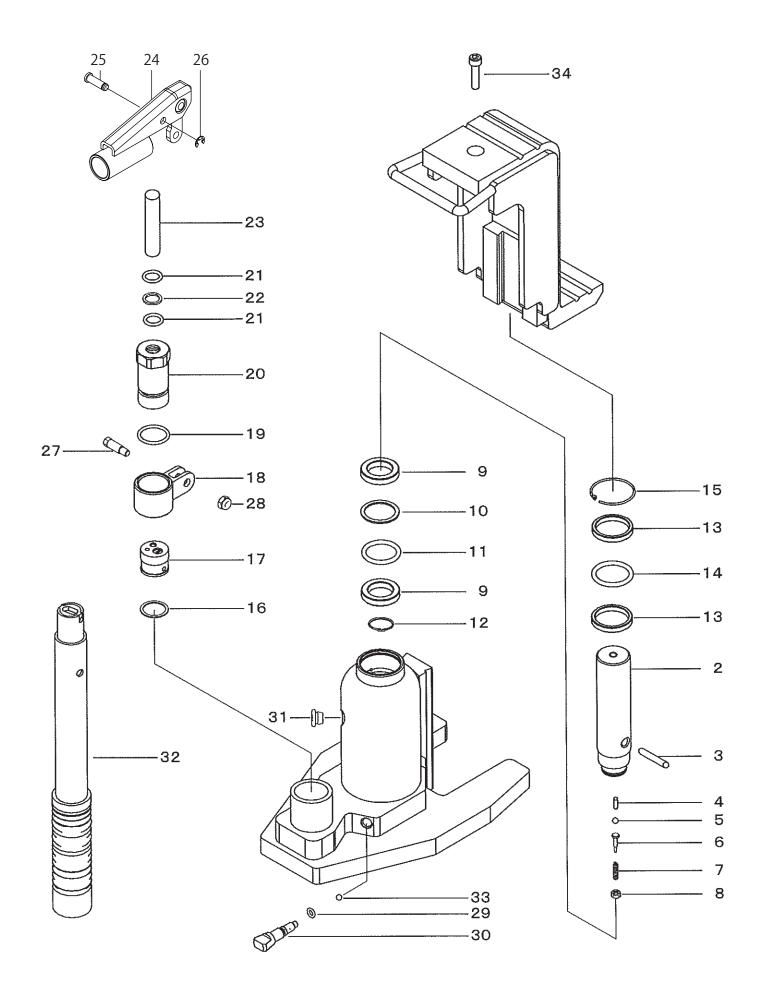

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ G-60T・ED-60T

対象製品: G-60T. G-60TL. GU-60T. ED-60T

<u>対象製品: G-60T, G-60TL, GU-60T, ED-60T</u>										
番号	assy セット	製品名	型式	使用 個数	仕様	備考	注文数			
1		ヘット゛キャッフ゜	HC60	1		ED-60				
2	*	ラムシャフト	E1181	1	メッキ付	単品出荷不可(assy)				
3	*	リミットヒ [°] ン	E1176	1	ϕ 5 × 39.5	G-60(T)共通				
4	*	バルブピ ン	E0762	1	長さ L=7.8	G-25·60(T)共通				
5	*	スチールホ゛ール	K0004	1	ϕ 4.8	Gシリース・共通				
6	*	スプリンク゛エント゛	E0763	1		Gシリース・共通				
7	*	スプリンク゛	J0159	1		Gシリース・共通				
8	*	リテーナスクリュ	E0279	1		Gシリース・共通				
9	*	ラムヘ゛アリンク゛	E1175-F	2	FCD材	G-60(T)共通				
10	☆★	ハ゛ックアッフ゜リンク゛	G0206	1		G-60(T)共通				
11	☆★	Oリング	GA205	1		G-60(T)共通				
12	*	Cリング	J0264	1		G-60(T)共通				
13		アッハ゜ーヘ゛アリンク゛	E1174	2		G-60(T)共通				
14	☆	Oリング	GA251	1		G-60(T)共通				
15		スナップ゜リンク゛	J0263	1		G-60(T)共通				
16	☆ ※	銅パッキン	J0031	1		Gシリース・共通				
17	*	安全弁	B1062-60	1	設定值570~620kgf/c㎡, (B0583-60)変更	G-60(T)共通 単品出荷不可(assy)				
18		リンクフ゛ラケット	B0640	1		Gシリース・共通				
19	☆	Oリング	G0240	-1		Gシリース・共通				
20		ポンプハウジング	D0546	1		Gシリース・共通				
21	☆	Oリング	GA003	2		Gシリース・共通				
22	☆	ハ゛ックアッフ゜リンク゛	G0004	1		Gシリーズ共通				
23		ポンプピストン	E0753	1	メッキ付 φ12×61	Gシリース゛共通				
24		レバーソケット	B1094	1		低床タイプ共通				
25		ピストンピン	E0761	1	ϕ 7 × 23.5	Gシリース・共通				
26		Eリング	I0051	1		Gシリーズ共通				
27		ボルト	E0760	1	M6 × 21	Gシリース・共通				
28		ナット	H0198	1	М6	Gシリーズ共通				
29	☆ ◎	Oリング	GA236	1	内径(現行タイプφ7、【廃番】旧タイプφ5)	Gシリーズ共通				
30	0	リリース゛スクリュー	E1344	1	Oリンケ [*] 溝径(現行タイプ φ 7、【廃番】旧タイプ φ 5)	Gシリース [*] 共通 単品出 荷不可(assy)				
31	☆	オイルフィリンク゛	G0217	1		全機種共通				
32		レバー	B0719	1	φ 21.5 × 530mm	G25~60·M50 共通				
33		スチールホ゛ール	K0002	1	φ 5.55(現行品では不要)	全機種共通				
34		六角穴付ボルト	M616	1	M6 × 16	G25~100(T)共通				
35		六角穴付皿ボルト	M616F	1	M6×16	ED25~100(T)共通				

【セット・サブASSY部品】

		Oリング・キット G60用	MGV060-Oset	(NO.40)	変更	内容は上記☆印				
		ラムASSY G60T用	MGV060T-RMset	(NO.41)	変更	内容は上記★印				
		リリース゛スクリューASSY	RSset	(NO.42)	変更	内容は上記◎印				
		安全弁ASSY G-60用	MGV060-Aset	(NO.43)	变更	内容は上記※印				

更新:2023年7月21日

G/ED シリーズ リリーズスクリュー ASSY 「RSset」の仕様について

RSset について

「RSset」はリリーズスクリューと 0 リング (ϕ 7.0) のセットになります。 現在弊社で取り扱っているリリーズスクリュー ASSY はこちら一種類のみになります。



