レバー回転安全弁付爪つきジャッキ
G-60　および　G-60L　分解図

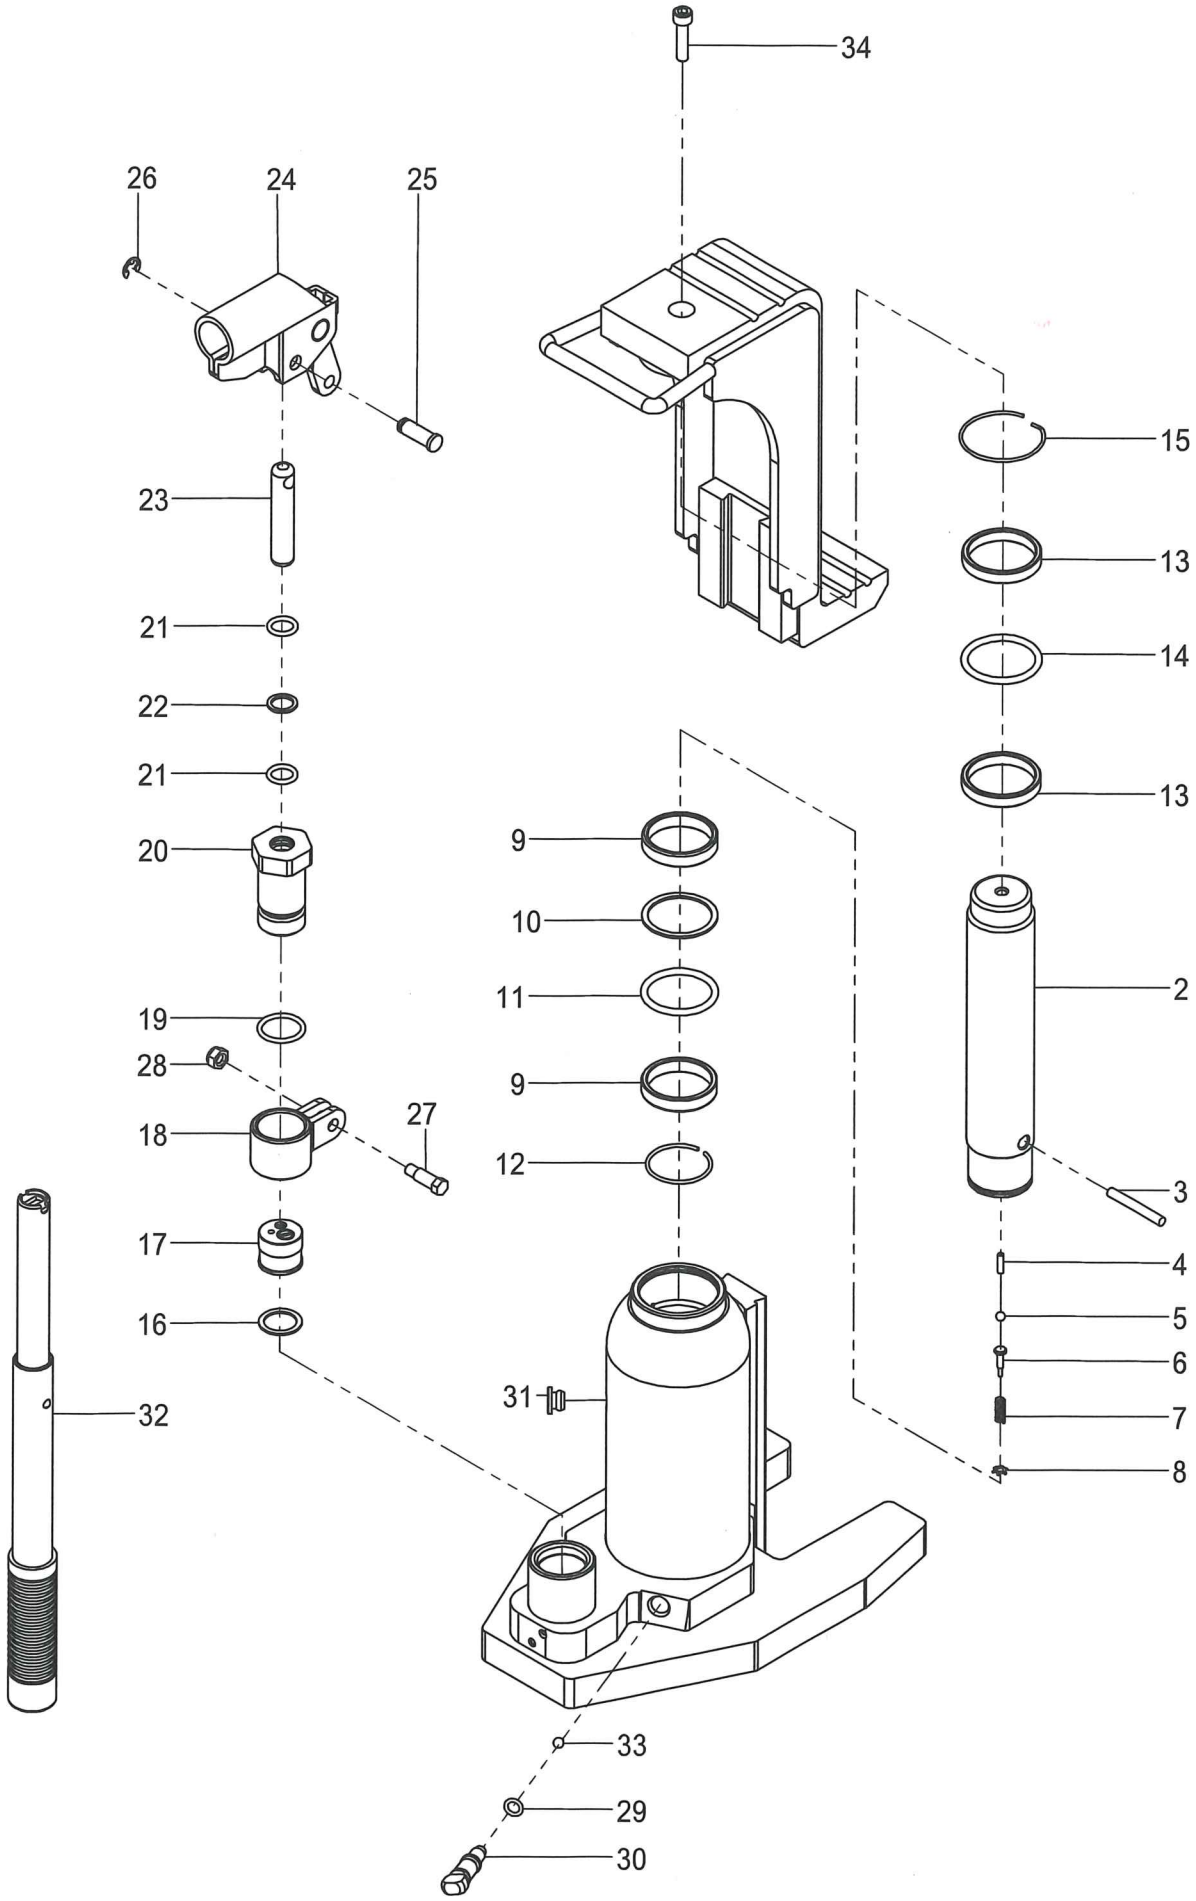

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ　G-60・ED-60

対象製品：　G-60, G-60L, GW-60, GU-60, GD-60,ED-60

番号	assy セット	製品名	型式	使用個数	仕様	備考	注文数
1		ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		1		ED-60	
2	★	ﾗﾑｼｬﾌﾄ	E1173	1	ﾒｯｷ付　NO.41で購入してください	単品出荷不可(assy)	
3	★	ﾘﾐｯﾄﾋﾟﾝ	E1176	1	φ5×39.5	G-60(T)共通	
4	★	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	E0762	1	長さ　L=7.8	G-25・60(T)共通	
5	★	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	K0004	1	φ4.8	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
6	★	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｴﾝﾄﾞ	E0763	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
7	★	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	J0159	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
8	★	ﾘﾃｰﾅｽｸﾘｭ	E0279	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
9	★	ﾗﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	E1175	2		G-60(T)共通	
10	☆★	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G0206	1		G-60(T)共通	
11	☆★	Oﾘﾝｸﾞ	GA205	1		G-60(T)共通	
12	★	Cﾘﾝｸﾞ	J0264	1		G-60(T)共通	
13		ｱｯﾊﾟｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	E1174	2		G-60(T)共通	
14	☆	Oﾘﾝｸﾞ	GA251	1		G-60(T)共通	
15		ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	J0263	1		G-60(T)共通	
16		銅ﾊﾟｯｷﾝ	J0031	1	安全弁とセットで購入してください	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
17		安全弁	B0583-60	1	単品出荷不可　　設定値570～620kgf/cm²	G-60(T)共通	
		安全弁	B0583-D6	1	単品出荷不可　　設定値240～290kgf/cm²	GD-60用	
18		ﾘﾝｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	B0640	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
19	☆	Oﾘﾝｸﾞ	G0240	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
20		ﾎﾟﾝﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	D0546	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
21	☆	Oﾘﾝｸﾞ	GA003	2		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
22	☆	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	G0004	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
23		ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｽﾄﾝ	E0753	1	ﾒｯｷ付　φ12×61	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
24		ﾚﾊﾞｰｿｹｯﾄ	B0854	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
25		ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	E0761	1	φ7×23.5	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
26		Eﾘﾝｸﾞ	I0051	1		Gｼﾘｰｽﾞ共通	
27		ﾎﾞﾙﾄ	E0760	1	M6×21	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
28		ﾅｯﾄ	H0198	1	M6	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
29	☆◎	Oﾘﾝｸﾞ	GA236	1	内径（現行ﾀｲﾌﾟφ7、旧ﾀｲﾌﾟφ5）	Gｼﾘｰｽﾞ共通	
30	◎	ﾘﾘｰｽﾞｽｸﾘｭｰ	E1344	1	Oﾘﾝｸﾞ溝径(現行ﾀｲﾌﾟφ7、旧ﾀｲﾌﾟφ5)　NO.42で購入してください	Gｼﾘｰｽﾞ共通　　単品出荷不可(assy)	
31	☆	ｵｲﾙﾌｨﾘﾝｸﾞ	G0217	1		全機種共通	
32		ﾚﾊﾞｰ	B0719	1	φ21.5×530mm	G25～60・M50　共通	
33		ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	K0002	1	φ5.55	全機種共通	
34		ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M620	1	M6×20	G-40・60(T)共通	

【セット・サブASSY部品】

		Oﾘﾝｸﾞｷｯﾄ	NO.40			内容は上記☆印	
		ﾗﾑASSY	NO.41			内容は上記★印	
		ﾘﾘｰｽﾞｽｸﾘｭｰASSY	NO.42			内容は上記◎印	

G/ED シリーズ NO.42 リリーズスクリュー ASSY の仕様について

現在、弊社では2タイプのリリーズスクリューを販売しております。
アフターパーツ部品のご用命の際には、下図をご参考の上、ご注文お願い申し上げます。
※2018/7/18 より、リリーズスクリューの仕様が変更されました

タイプ①

タイプ①（現行タイプ）仕様変更後

※スチールボールは必要ありません

テーパー角がより鋭利になりました

リリーズの当たり面が取りやすくなり、
下降スピードが調整しやすくなりました
※価格は据え置き、 仕様前と互換可能

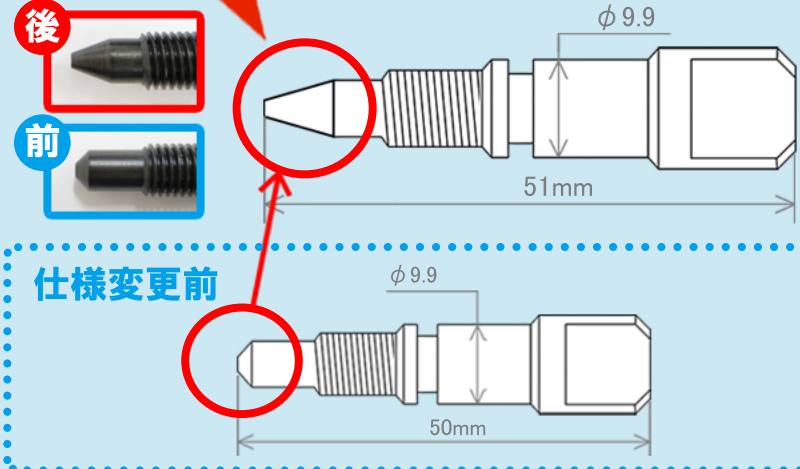

廃版タイプ

※別途[スチールボール K0002 ϕ5.55]が必要です

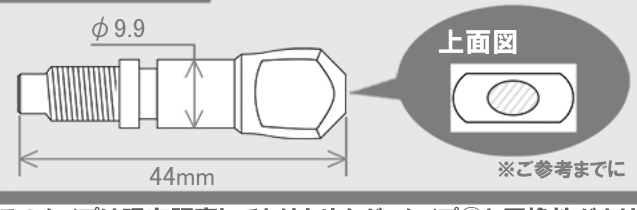

※このタイプは現在販売しておりませんが、タイプ①と互換性があります

タイプ②

タイプ②（旧タイプ）

※別途[スチールボール K0002 ϕ5.55]が必要です

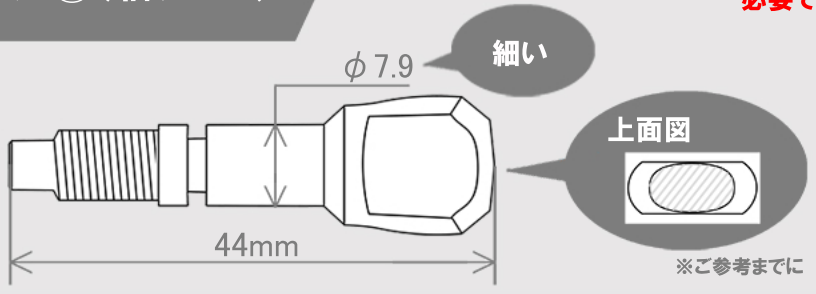

※どちらのタイプも、Oリング（ϕ7.0）がセットになります

作成日2018年7月