区分 G

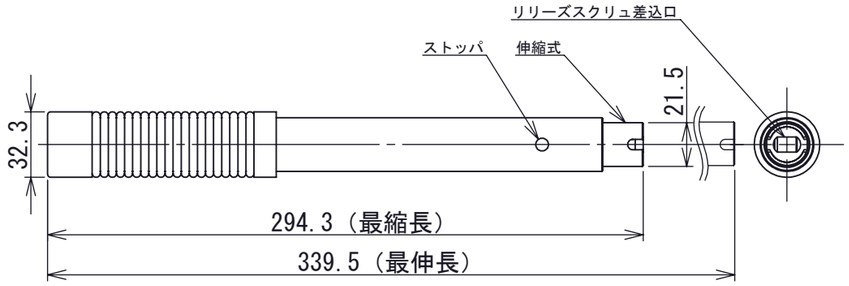

専用操作レバー

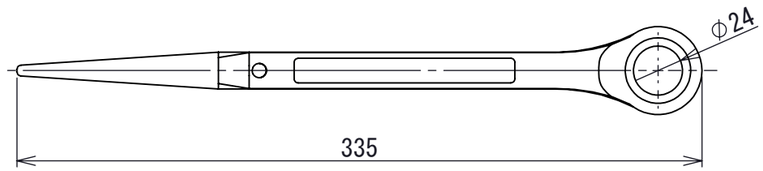

専用ラチェットレンチ

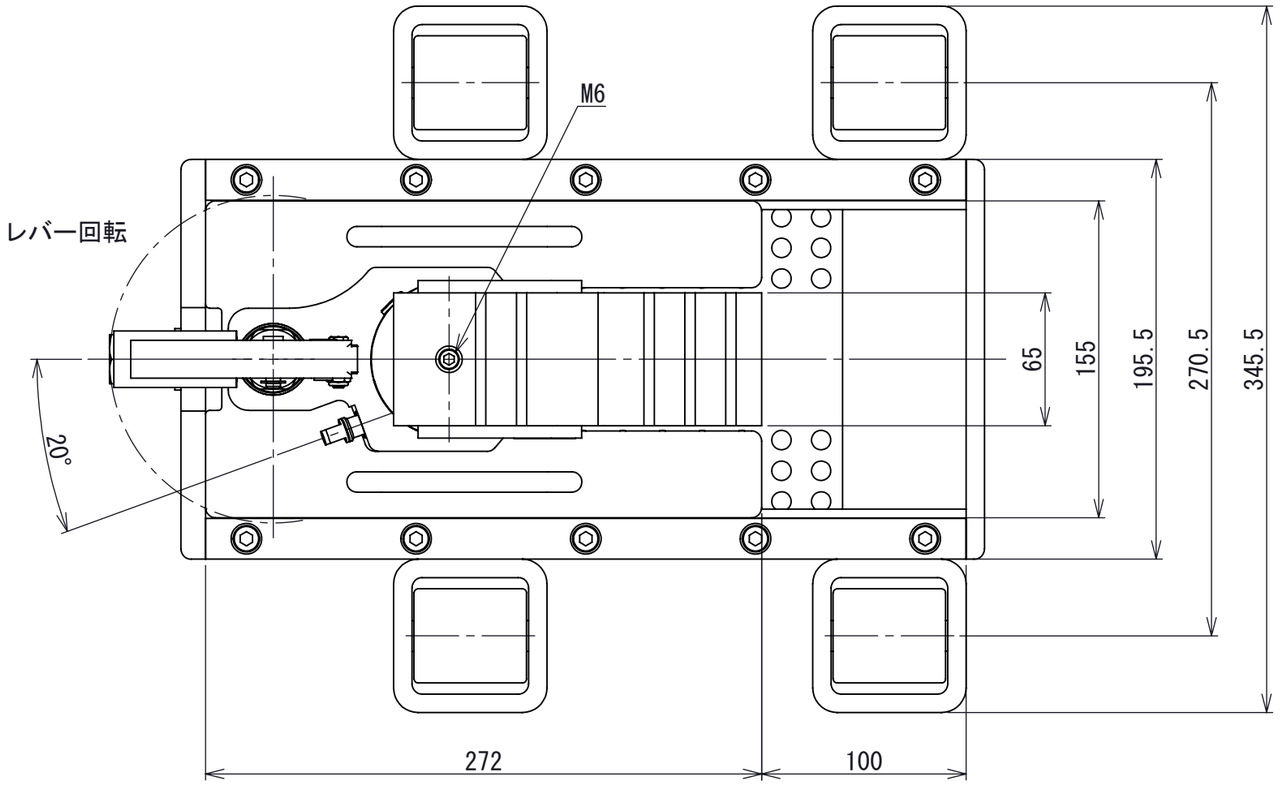

注１．型式　標準塗装(赤)タイプ　：F-60TL
　　ニッケルめっきタイプ：F-60TLC

２．専用操作レバーが付属します。

３．専用ラチェットレンチが付属します。

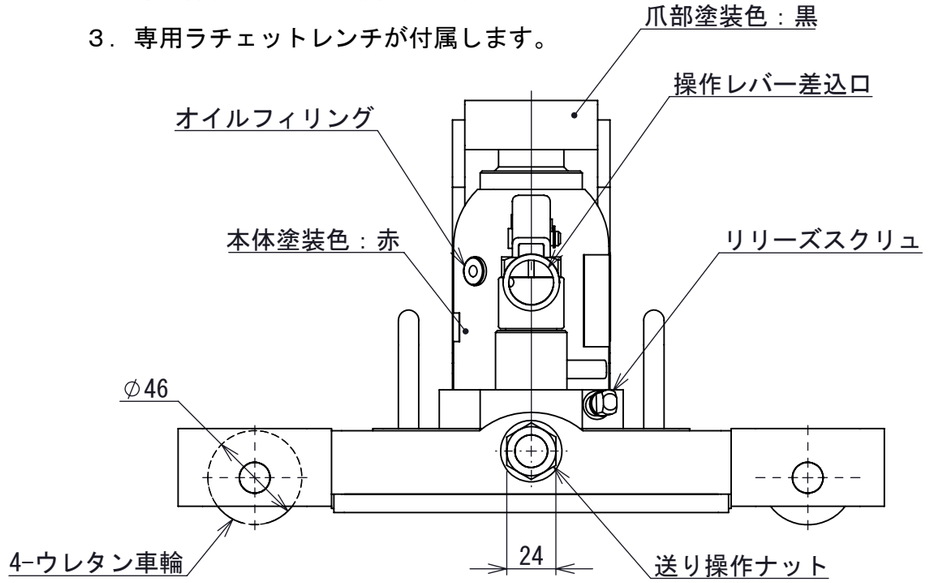

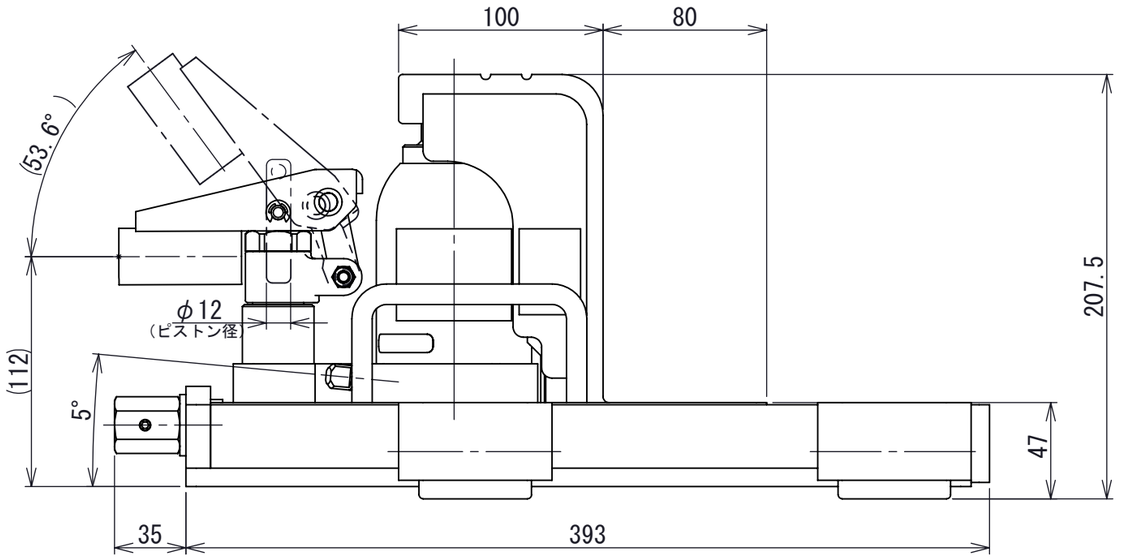

許容荷重　[kN]	頭部	使用不可
	爪部	30
ジャッキストローク [mm]		62
送りストローク[mm]		100
ポンプピストン径[mm]		12
必要油量　[cm³]		110
質　量　[kg]		28
寸法公差　[mm]		±2

REV.	注記	日付	改定
02	—	2020/09/03	島田

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION　単位 DIM mm　尺度 SCALE 1:3　作成日付 DATE 2013.03.30

今野製作所

作成 DRAWN	菅原	検認 APPROVED
照査 CHECKED		
設計 DESIGNED	XXXXX	

図面名称

送り台タイプ　爪付ジャッキ

FR-60TL(C) 外形寸法図　A3

A0000034　REV. 02　SHEET 1 OF 1